



AKG CS3 有线会议讨论系统

高效便捷的沟通


The background image shows a conference room with a long white table. Several AKG CS3 microphones are mounted on the table. Each microphone has a black gooseneck and a black base unit with a control panel. The room has wooden paneling and other microphones are visible in the distance.

AKG CS3是一套纯讨论型会议系统，具备安装便捷、操作简单、音质优良的特性，为中小型会议提供了经济高效的解决方案。

安装便捷




该系统包括CS3会议主机、CS3主席话单元、CS3代表话单元。它能满足中小型的商务会议的需求。

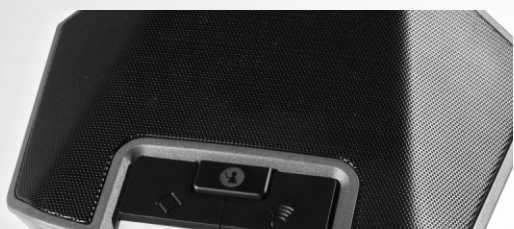


手拉手的连接方式简化接线工作 提高安装效率

一套系统可支持60个席位
满足中小型会议需求

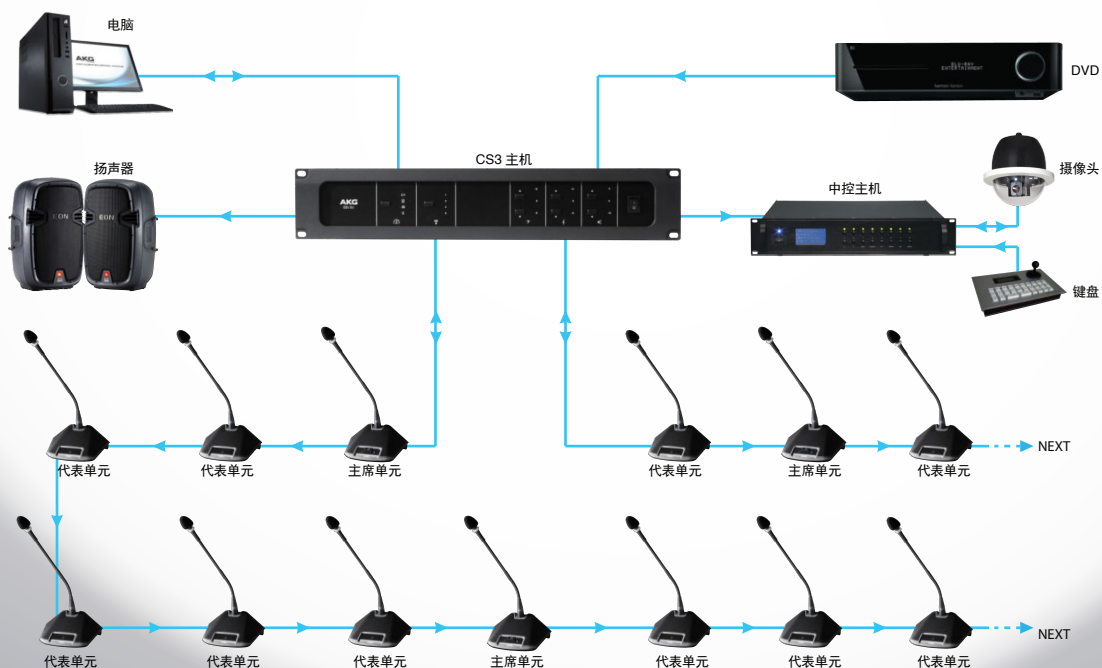

操作简单

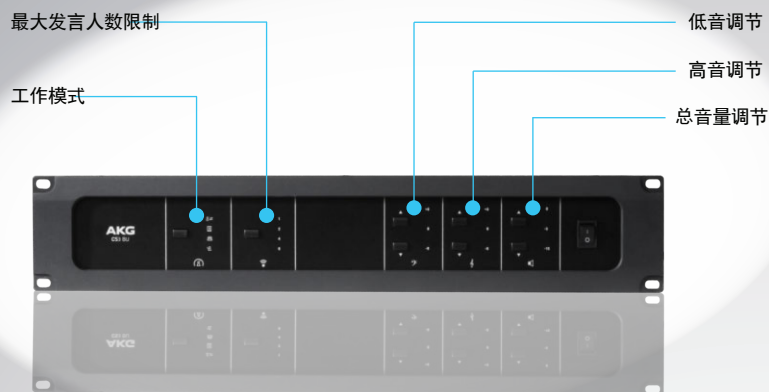

会议过程中所需的发言控制均可通过AKG CS3BU主机前面板完成



话筒单元上的按键清晰明了使与会人员轻松进行相关操作



支持视频追踪



音质优良



AKG CS3话筒单元均配备AKG专业音头，对发言音质提供了保障。

话筒单元上的内置扬声器在发言生效时会自动关闭，有效地抑制了啸叫的产生。

规格参数



CS3 BU控制主机	
电源	SMPS 100-240V (50Hz/60Hz)
静态功耗	13W
最大功率	350W
输出功率	每路 ≤110W/24V
音频输出方式	非平衡
频率响应	50Hz-20kHz
信噪比 (S/N)	>80dB
谐波失真	<0.5%
过载波失真	<1%
串音衰减 (1k. Hz)	>50dB
尺寸	482L x 281W x 88.4H (mm)
重量	约5.2kg

CS3 CU 主席单元/CS3 DU 代表单元	
电源	DC24V (主机供电)
功率消耗	3W
扬声器功率	2W
信噪比 (S/N)	>80dB.
频率响应	50Hz-20kHz
通信接口	8芯专用接口
耳机输出	9dBu, 8-32ohm, 3.5mm
串音衰减	>80dB.
谐波失真	<0.1%
尺寸	170L x 143W x 63H (mm)
重量	约1kg

www.akg.com

AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21-25, 1230 Vienna/AUSTRIA, phone: + 43 1 86654 0

e-mail: sales@akg.com

AKG Acoustics, U.S.

8400 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, U.S.A., phone: + 1 818 920 3212

e-mail: akgusa@harman.com

哈曼深圳研发中心

深圳市 南山区高新技术园高新南十二道二号金蝶软件园B栋6-7楼

AKG
by HARMAN