

HiGH IMPACT EFFICIENCY UNIFIED VENUE CONTROL


采集



转播车




场内摄像机信号源

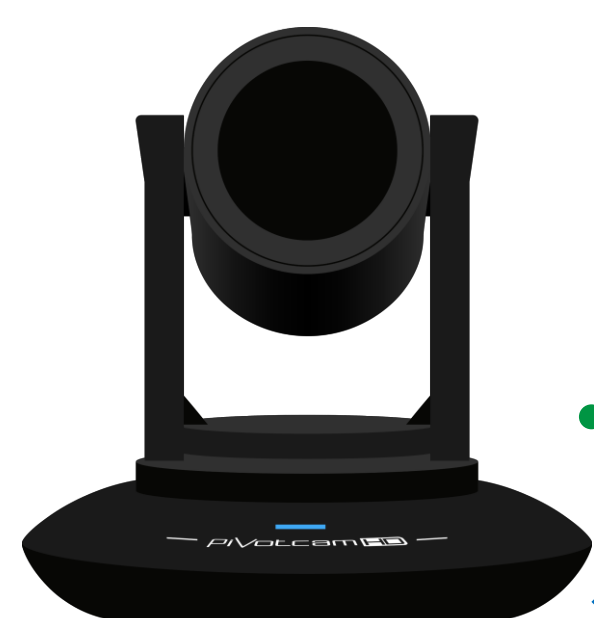

PIVOTCAM SE

| 摇摄 | 俯仰 | 变焦 |

制作

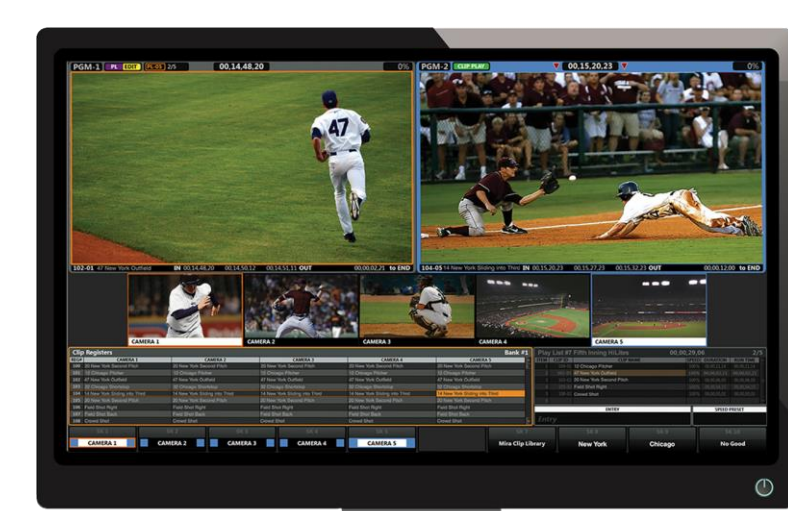

MIRA +

| 回放服务器 |



XPRESSION STUDIO

| 制作图形 |



KIVA

| 现场显示服务器 |



网络交换机



ULTRISCAPE 切换

Ultrix

ULTRIX FR2

| 音频和视频矩阵 |

ULTRITOUCH

| 触屏控制 |




TOUCHDRIVE 3 PANEL

| C ARBO NITE 切换台面板 |

CARBONITE BLACK

| 制作切换台 |

显示控制

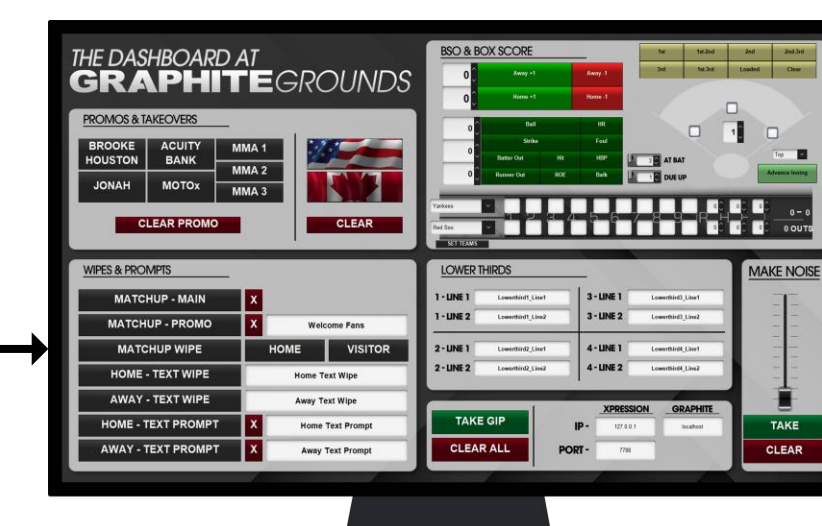

DASHBOARD

| 场馆控制系统 |

OPENGear X

| 模块化信号处理 |

CARBONITE SOLO

| 模块化信号处理 |

XPRESSION TESSERA

| 显示图形 |

切换台规格-最多

36

输入

22

输出


3

ME

4

MINI-ME

少量到多操作员

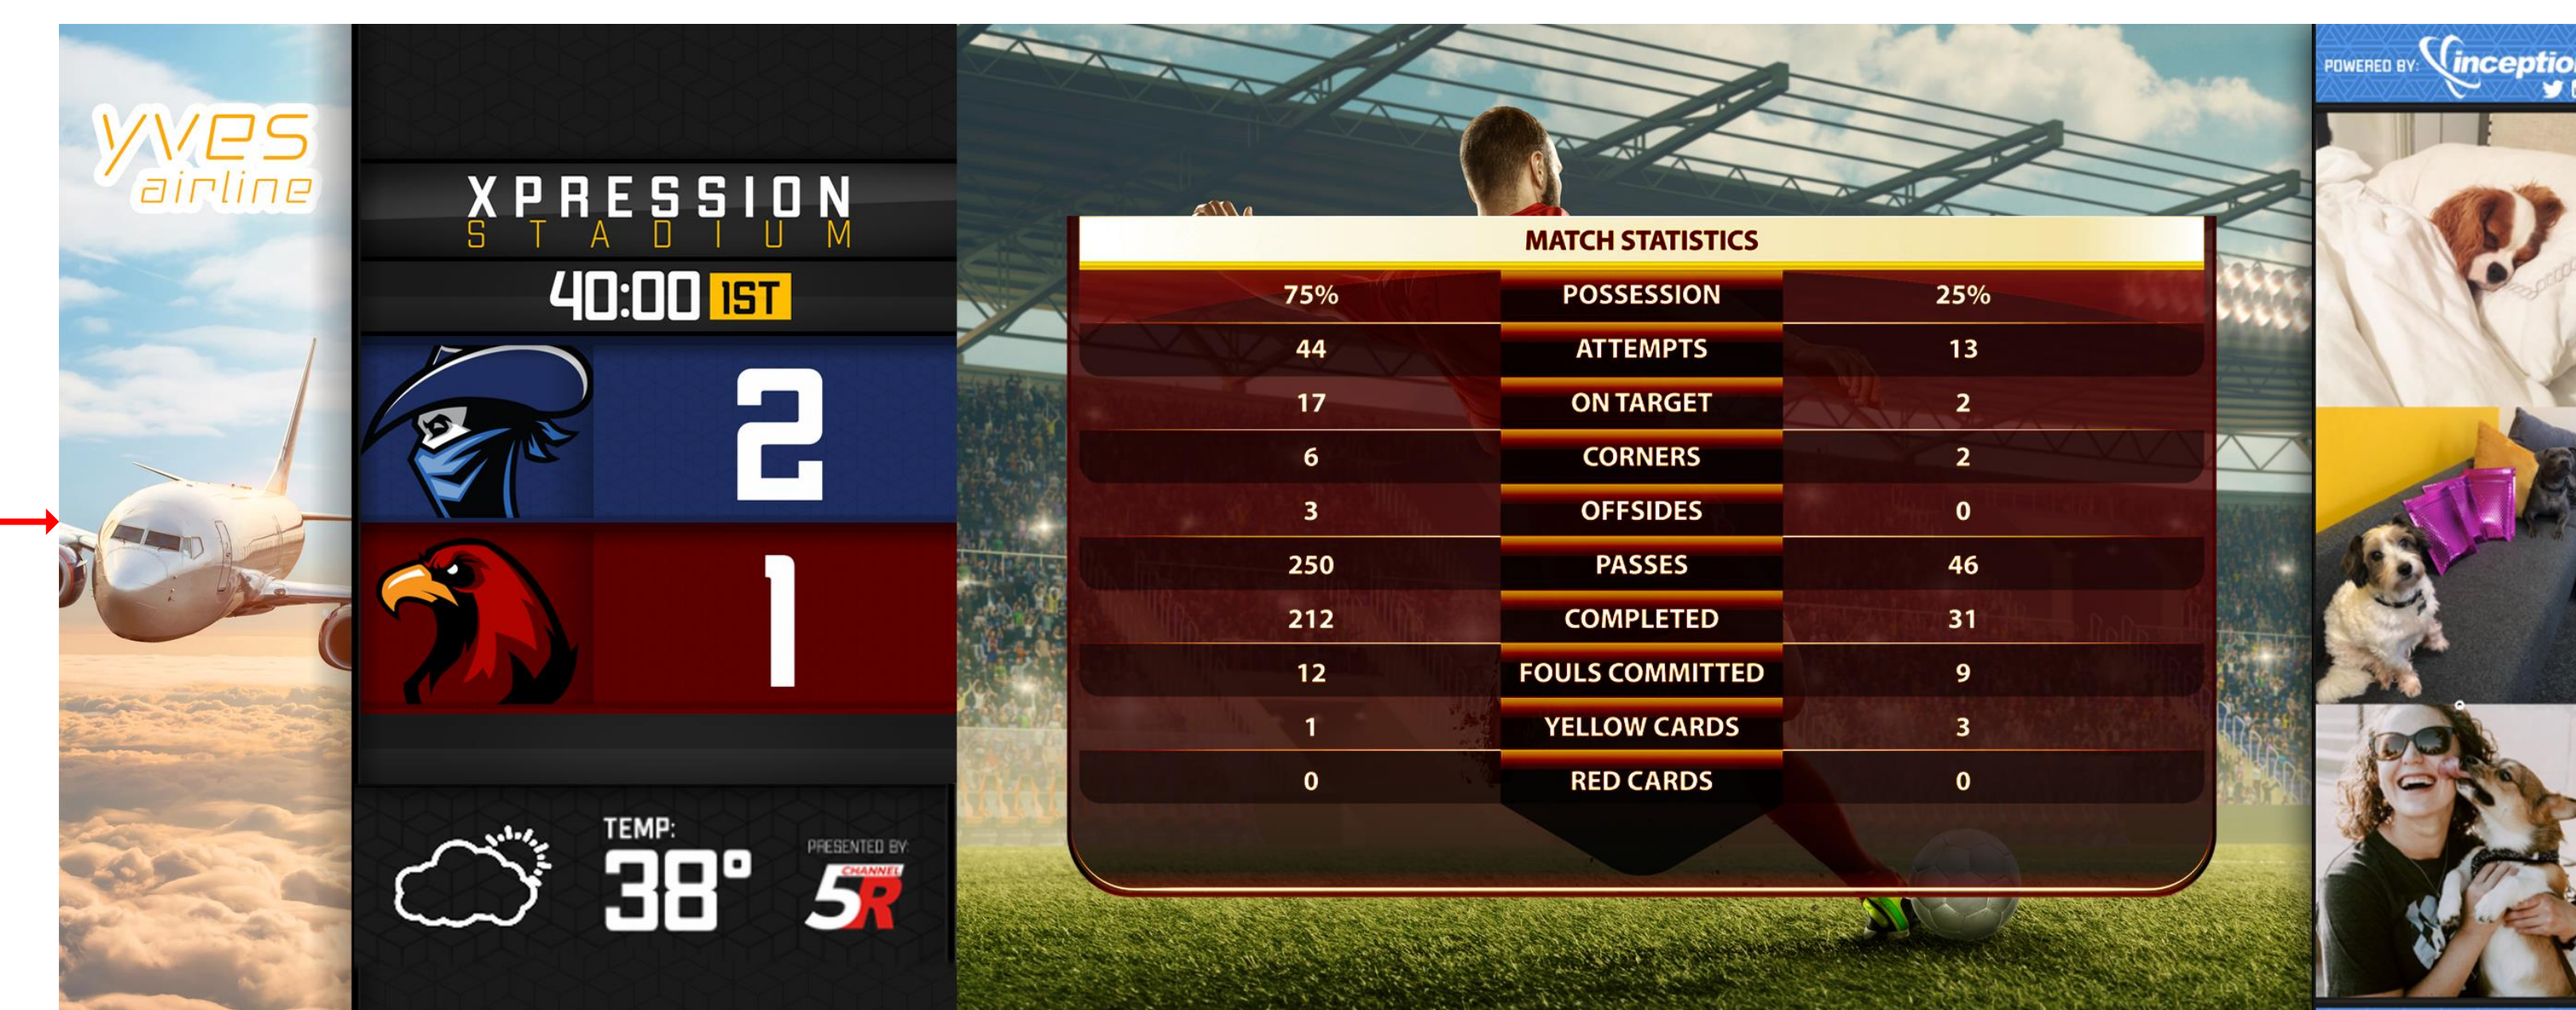


举谈龄朝竹展

| 任意大小/宽高比 |



帧界朝竹展

| 任意大小/宽高比 |

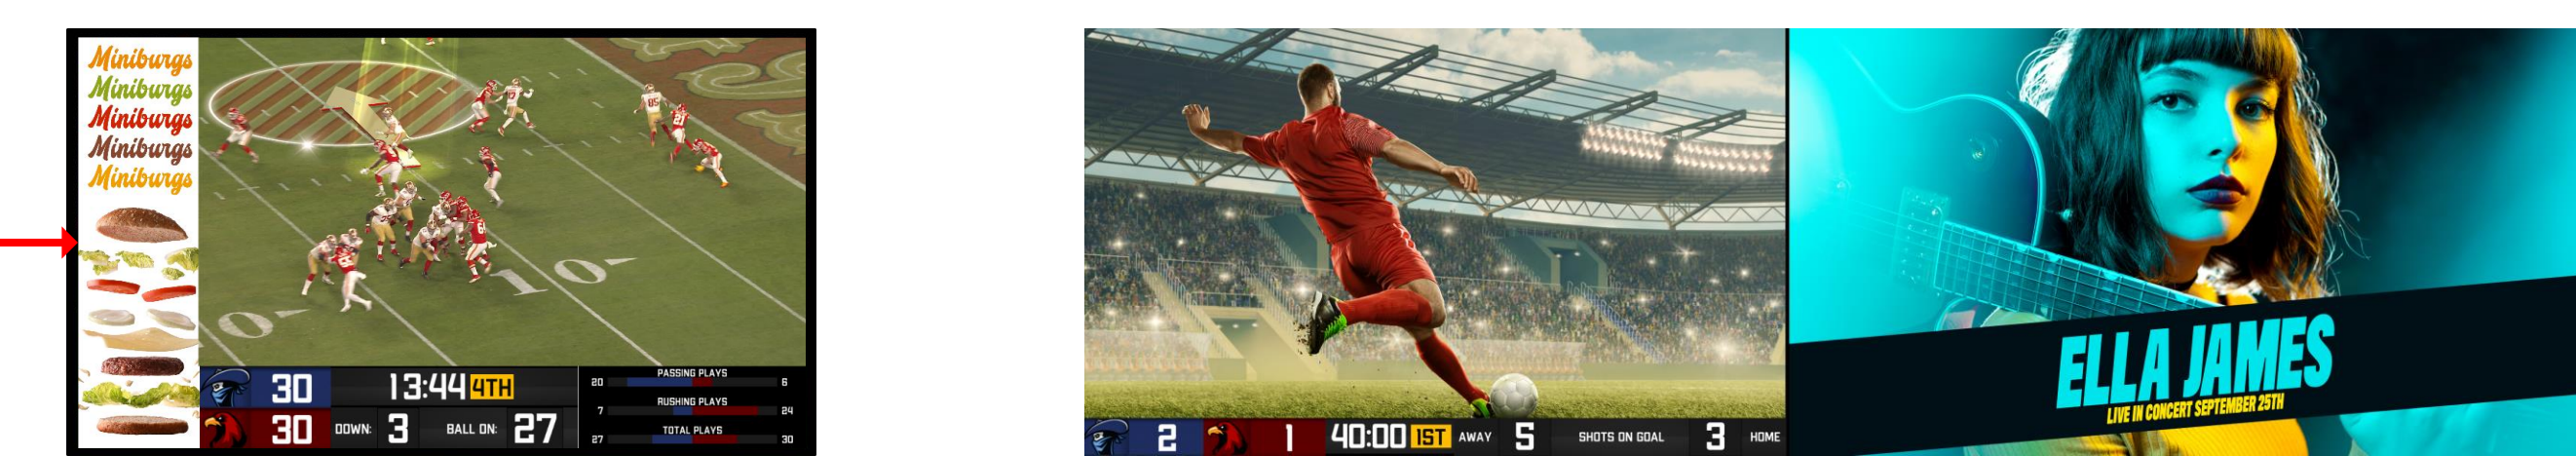

庄圾LED朝竹展/天堆含眼谈龄铺/宫多朝竹展

| 商业广告电视、视频墙处理器, 或任意大小/宽高比LED显示屏 |

PIVOTCAM SE

- 支持3G SDI, 最高到1080p;
- 支持H.264, 最高到2160p
- 通过Dashboard控制软件配置和控制
- 可用如何USB可编程设备或操纵杆操作
- 通过一条CAT 6/5e电缆以太网供电、控制和视频流传输

KIVA

- 无卡顿视频和音频播放
- 易于安装、集成和操作
- 通过10g以太网连接或USB导入和转码媒体
- 可提供单和双通道机型

ULTRIX

- 最大72 x 72视频矩阵
- 支持多种视频格式和信号接口
- 用Ultriscape画分监看每一个矩阵信号源
- 触屏和LCD键远程控制面板
- 每个可选的MADI SFP有64 x 64独立音频路由

CARBONITE BLACK

- 原生UHD处理, 可选支持单链路12G应用
- 标配6个内部格式转换器和帧同步机
- 大量符合人体工程学的切换台面板
- DasgBoard提供的全面管控界面

XPRESSION TESSERA

- S支持跨多个XPression引擎像素精确的视频分配, 实现无缝同步
- 多通道/监视器配置设计和播出控制
- 从XPression界面或自定义DashBoard面板操作, 满足您的制作的特殊要求

DASHBOARD

- 允许配置、操作和管理许多Ross产品
- PC、苹果电脑和Linux用户可免费下载
- 创建自定义和轻便的用户界面, 用于标准监视器和Ultritouch触屏面板上
- 通过TCP和UDP命令控制第三方硬件

PROFESSIONAL SERVICES

- 项目管理
- 调试
- 事件支持
- 完整设计服务
 - ✓ 创意原图设计 (图形设计)
 - ✓ XPression模板制作 (图形集成)
 - ✓ 自定义 DashBoard面板 (触发和控制)

ROSS SPORTS VENUE SOLUTIONS

