


HiGH IMPACT EFFICIENCY UNIFIED VENUE CONTROL

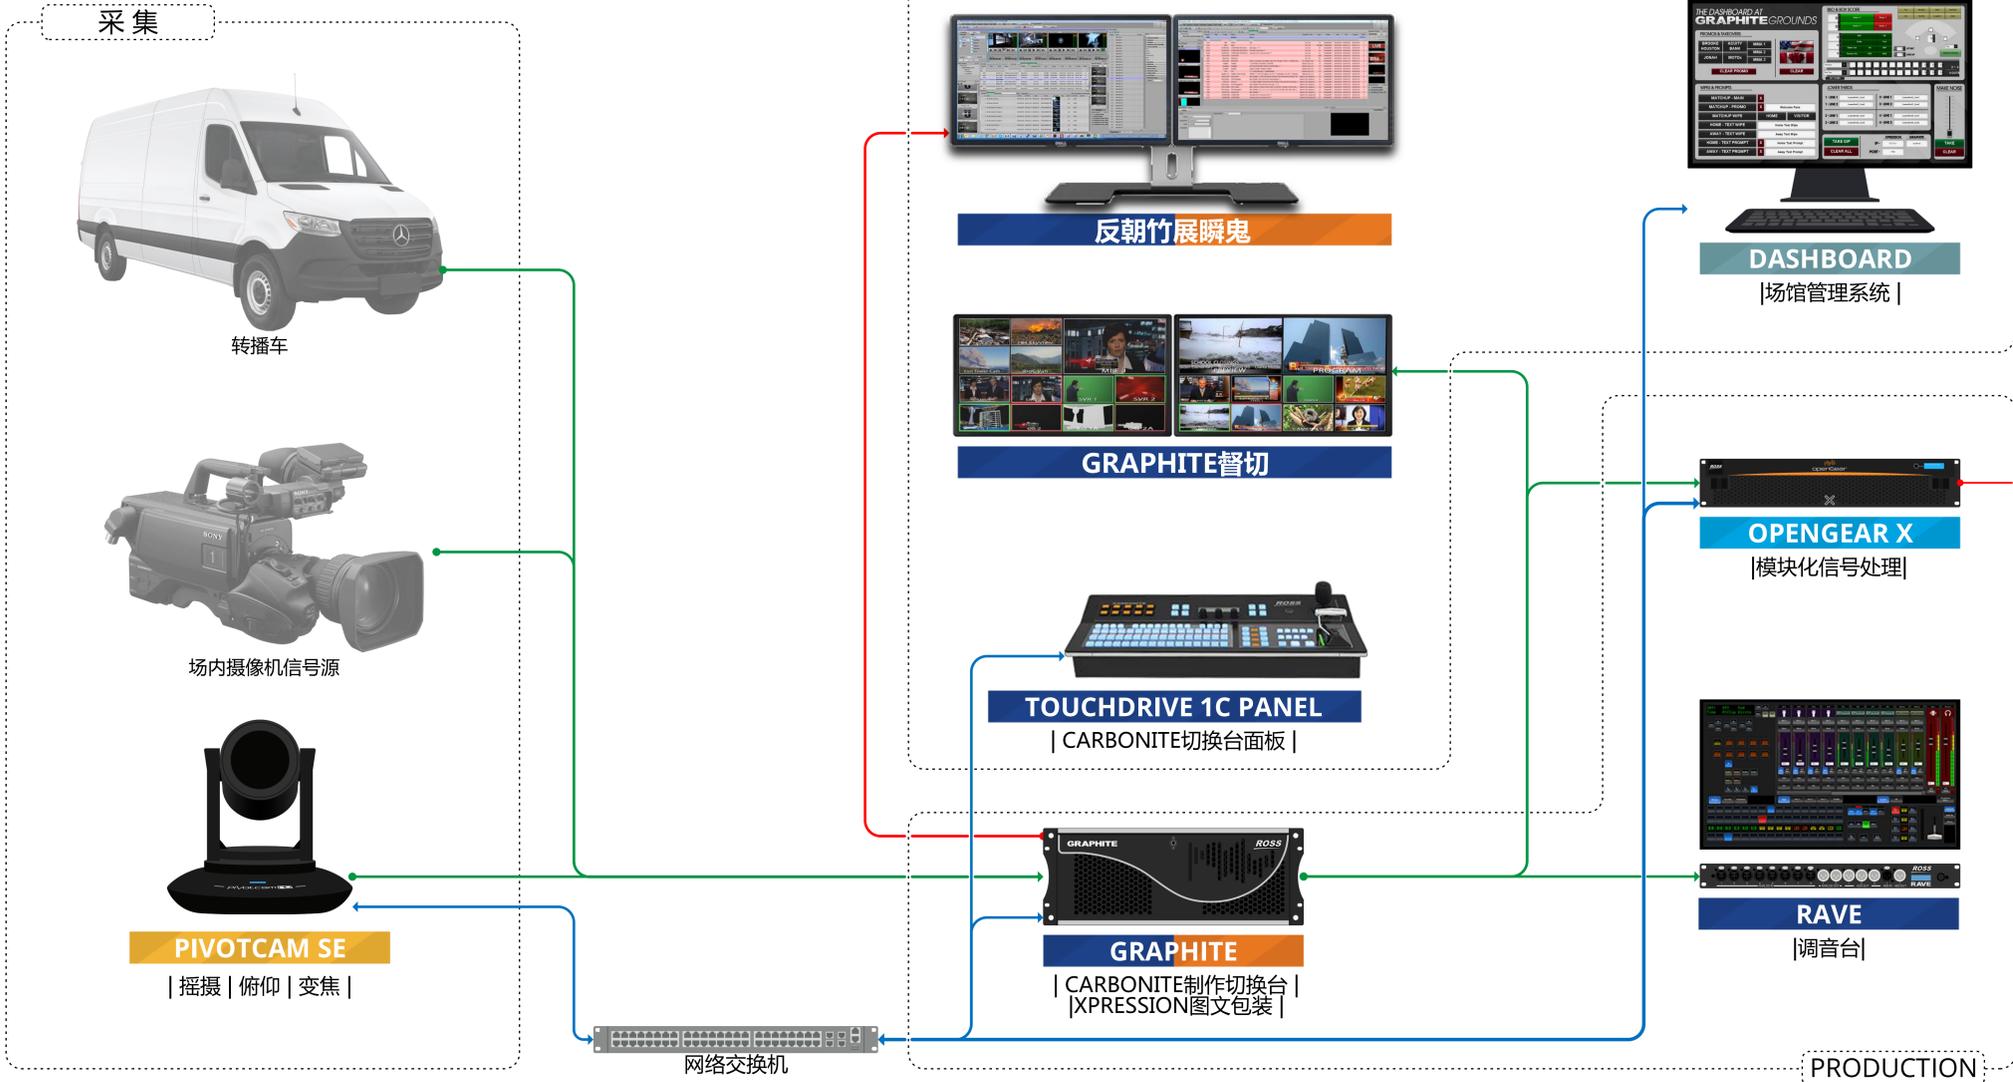

切换台规格-最多

13 输入 | 8 输出 | 2 ME | 4 MINI-ME

少量到多操作员



举谈龄朝竹展
| 任意大小/可置于一个或两个HD画板上的宽高比 |

- PIVOTCAM SE**
| 摇摄 | 俯仰 | 变焦 |
- 支持3G最高到1080p和H.264最高到2160p.
 - 通过Dashboard控制软件配置和控制
 - 可用任何USB可编程设备或操纵杆操作
 - 通过一条CAT 6/5e电缆以太网供电、控制和视频流传输

- GRAPHITE**
- 独立Carbonite切换台和XPression图形硬件
 - Dashboard从接入网络的任何工作站提供完全控制
 - 软件许可证升级路径
 - 兼容所有Carbonite TD面板

- XPRESSION**
- 行业标准的3D图形平台
 - 抠像图形输出
 - 两个片段播出通道
 - Datalinq服务器 - JSON、XML、RS232、IP统计接口
 - 软件定义升级允许XPression随制作扩展

- RAVE**
- 48路立体声调音台
 - 可选外部音频分接模块 (ABM), 也支持模拟和AES输入和输出
 - 访问全部16通道嵌入SDI源
 - 12可指配的辅助调音台前置或后置推子

- OPENGEAR**
- 行业标准模块化信号处理平台
 - 开源平台提供来自多家厂商解决方案的无尽可能性
 - 支持SD、HD、3G和12G解决方案
 - 其它厂家HD-SDI/HDMI转换

- DASHBOARD**
- 允许配置、运行和管理很多Ross产品
 - PC、苹果机和Linux用户可免费下载
 - 创建自定义和轻便的用户界面
 - 通过TCP和UDP命令控制第三方硬件

- 巨丛林动**
- 项目管理
 - 调试
 - 事件支持
 - 完整设计服务
 - 创意原图设计 (图形设计)
 - XPression模板制作 (图形集成)
 - 自定义 Dashboard面板 (触发和控制)